

ARIMAX 30S ÖLJYKATTILA

Järeän luokan tehopaketti

Arimax 30S -kattila on suunniteltu teholuokaltaan suurten omakotitalojen ja paritalojen lämmityskattilaksi. Arimax 30S öljykattila tuottaa todella runsaasti lämmintä käyttövedettä ja talossa voi olla useita lämpimän veden käyttöpisteitä (suihkuja 3–4 kpl, poreallas jne.). Kuitenkin käytössä on vain yksi kompakti kattila ilman lämminvesivaraajaa.

Teho öljyllä ja kaasulla	30 kW
Teho sähköllä	6 kW
Vesitilavuus	250 l
Kattilan paino	280 kg

KÄYTTÖVESITUOTTO

- 1 suihku (12 l/min), jatkuva / +40 °C
- 2 suihkua (20 l/min), 420 l / +40 °C
- kattilan alkulämpötila +87 °C


Hyötysuhde yli 93 %
Rakennepaine kattila 1,5 bar
Rakennepaine LV-kierukka 10 bar

SAVUHORMISUOSITUS



Ø 100 mm haponkestävä putki, haponkestävällä putkella vuorattu tiilipiippu tai keraaminen hormi

POLTINSUOSITUS

Kaikki tälle tehoalueelle tarkoitetut yleisimmät esilämmittävät öljy- tai kaasupolttimet

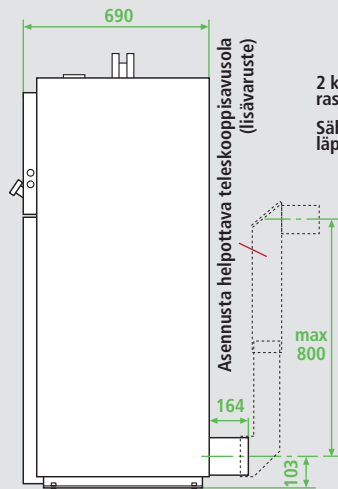

2 kpl pistorasioita 230V
Sähkön syötön läpiviennit

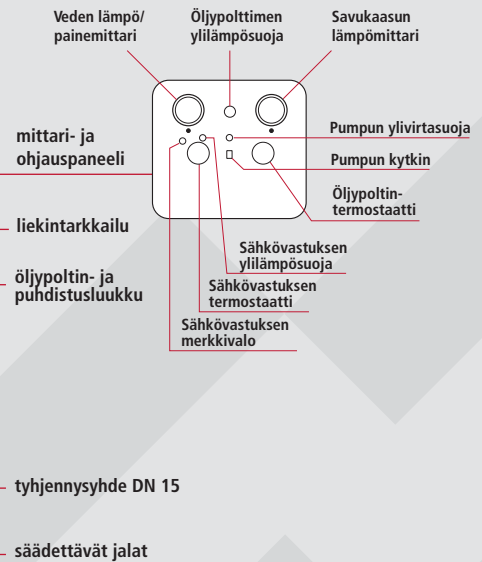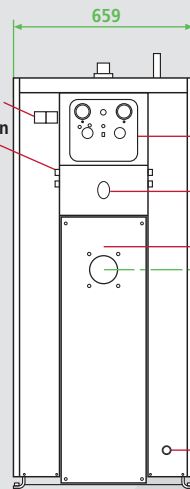


LVI-KOODIT / NIMIKENUMEROT

Arimax 30S kattila 5010052

LISÄVARUSTEET

Teleskooppisavusola 5012981
Lisälämmityspiirin kytkentäsarja 5012901

Paisuntayhteeseen voidaan liittää toinen lämmityspiiri lisävarusteena saatavan lisälämmityspiirin kytkentäsarjan avulla.

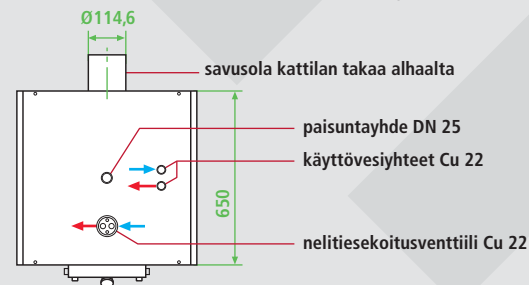

■ ARIMAX ÖLJYKATTILOIDEN HUOLTO JA VARUSTEET



Nivelsaranoitu luukku aukeaa kokonaan sivulle ja molempiin suuntiin.

■ Arimax öljykattiloiden huolto

Arimax 17-sarja ja 30S on helppo ja nopea puhdistaa:

- vain yksi nivelsaranoitu luukku
- avautuu molempiin suuntiin
- siirtyy kokonaan sivulle
- poltinta ei tarvitse irrottaa puhdistuksen ajaksi
- pitkä huoltoväli, puhdistus keskimäärin kerran vuodessa riittää

TÄRKEÄÄ !

Huolehdi että öljypoltin on oikein säädetty, säästät öljyä ja kattilan puhdistusväli pitenee

■ Tigex savuhormin tuuletuspelti

Lisävarusteena saatava Tigex-tuuletuspelti asennetaan Arimax 17 -sarjan kattiloiden teleskooppisavusolaan tai savuhormiin estämään mahdollisen kondenssiveden syntymistä. Tuotteen nimikenumero on 3312.

■ Lisälämmityspiirin kytkentäsarja

Arimax 17 -sarjan ja Arimax 30S -kattiloiden paisuntayhteeseen voidaan tarvittaessa liittää toinen lämmityspiiri lisävarusteena saatavan kytkentäsarjan avulla. Tuotteen LVI-koodi on 5012901 (sisältää myös nelitiesekoitusventtiilin).



Tigex-tuuletuspelti estää kondenssiveden syntymisen savuhormissa.



Lisälämmityspiirin kytkentäsarja, sisältää myös nelitiesekoitusventtiilin.